



H-20-14U

Frequency Response 周波数特性 2次:8Ω負荷 Secondary Impedance: 8 Ohms

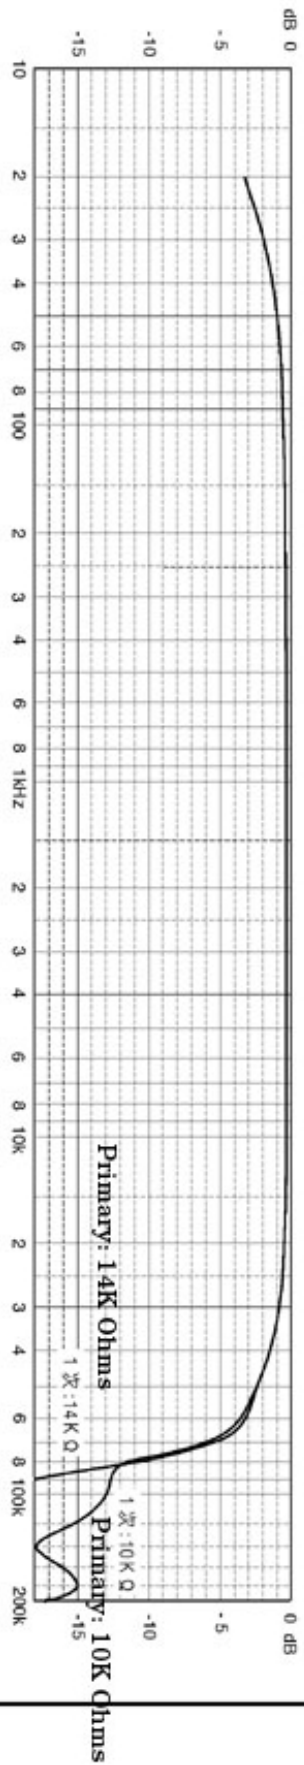

Primary Impedance Characteristic 1次インピーダンス特性 2次:8Ω負荷 Secondary Impedance: 8 Ohms

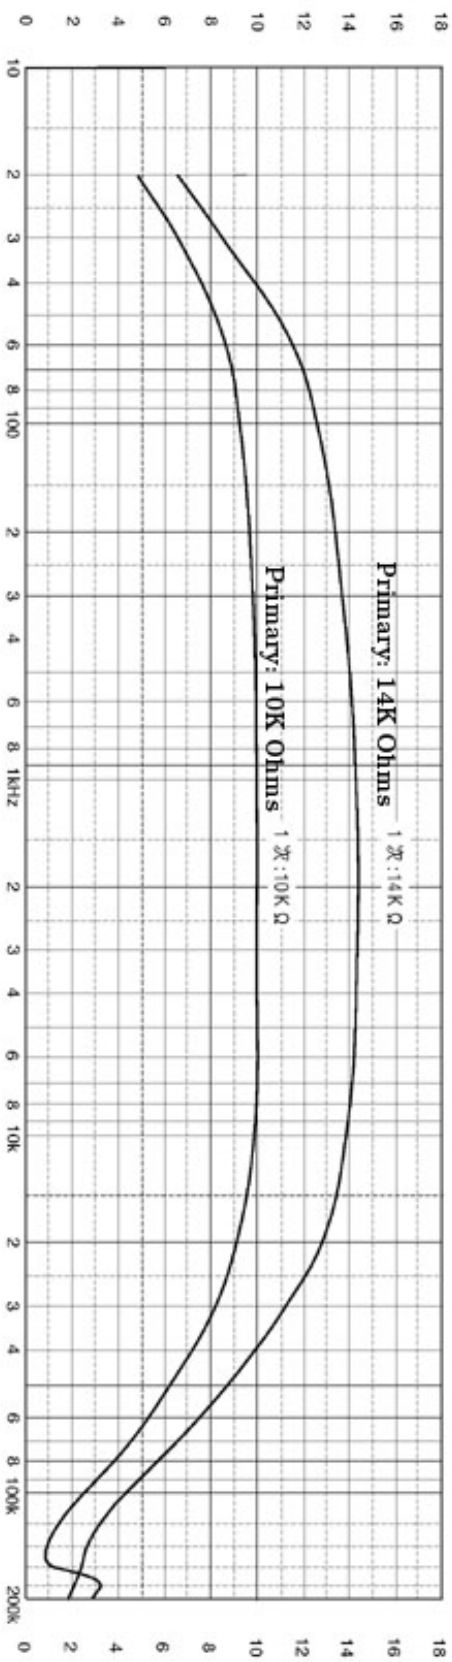

1. 定格出力20W(50Hz) **Rated Output 20W (50Hz)**
2. 1次インダクタンス 40H(50mA(10K)) **Primary Inductance / DC Current: 40H/50mA (10K Ohms)**
/ 巻線電流(定格) 50H/45mA(14K)
3. 1次許容DC電流 80mA **Primary Max. DC Current: 80mA**
4. 1次巻線抵抗 407Ω **Primary Resistance: 407 Ohms**



標本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立白2-17-11
Tel:03-3601-4173 (代) Fax:03-3601-0410