


FC-20S ユニバーサル シングル出力トランス




出力 [W]	インピーダンス(Ω)		レスポンス/-2dB 入力4V、 $r_p=Z_p$	1次インダクタンス(H)		1次DC電流 (mA)	電力損失(dB) 16Ω
	1次	2次		1mW時	最大		
20	50Hz	5kΩ	8、16	35Hz~80kHz	16	18	最大140 推奨80以下
	40Hz	3.5kΩ	#	25Hz~80kHz			
	35Hz	2.5kΩ	#	20Hz~100kHz			
				重畳電流 DC80mA			

端子接続図

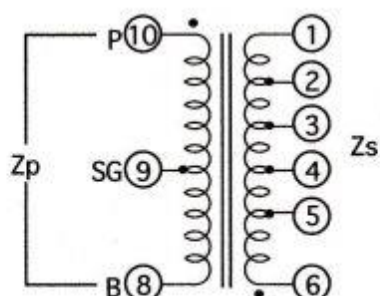

Zp	Zs Connection	
	8Ω	16Ω
2.5kΩ	⑥-③	⑥-①
3.5kΩ	⑥-④	⑥-②
5kΩ	⑥-⑤	⑥-③

外形図

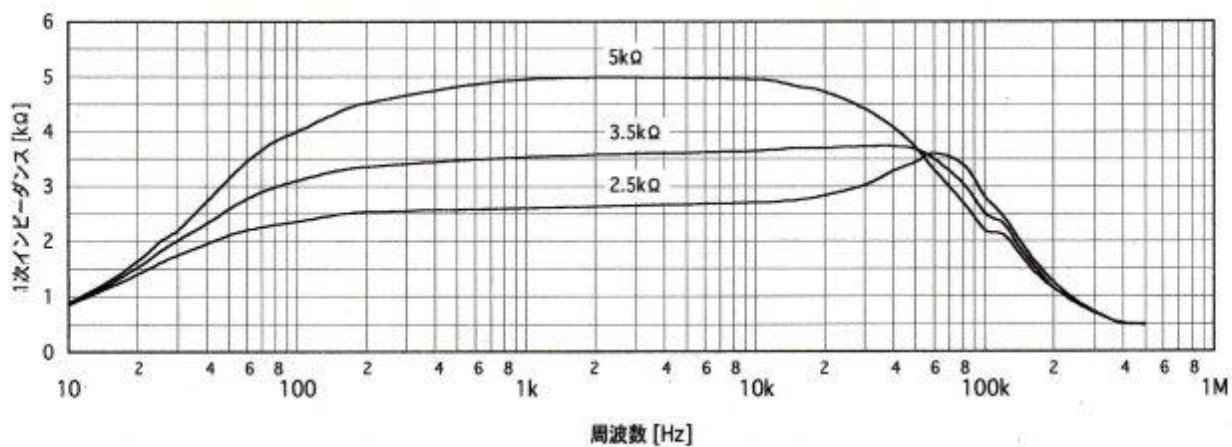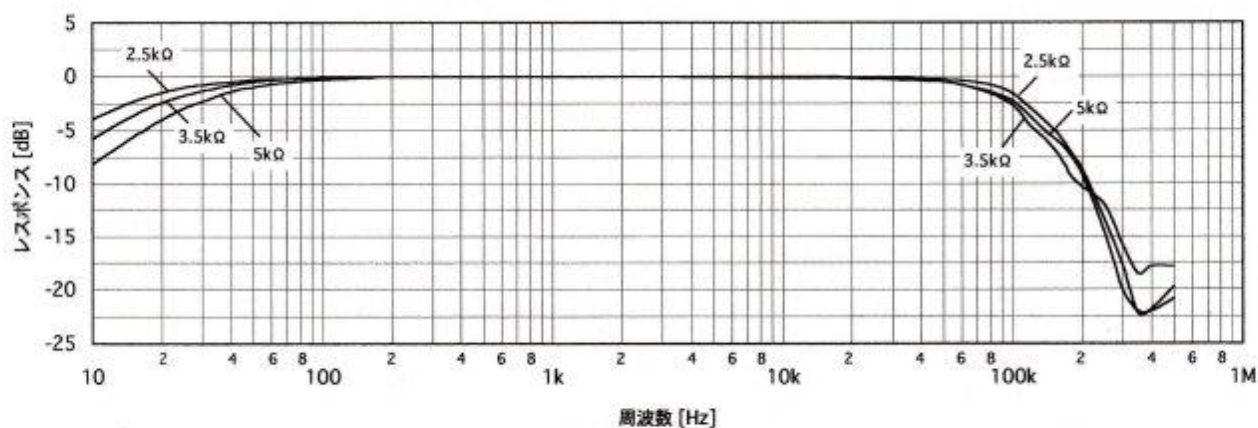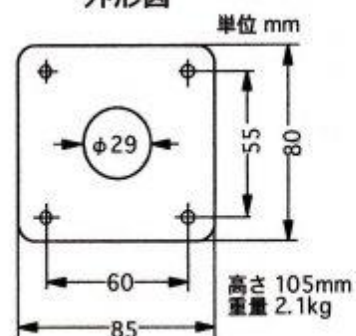

ISO Transformers