


H-30-3.5S

Frequency Response

周波数特性 2次: 8Ω負荷


Secondary Impedance: 8 Ohms

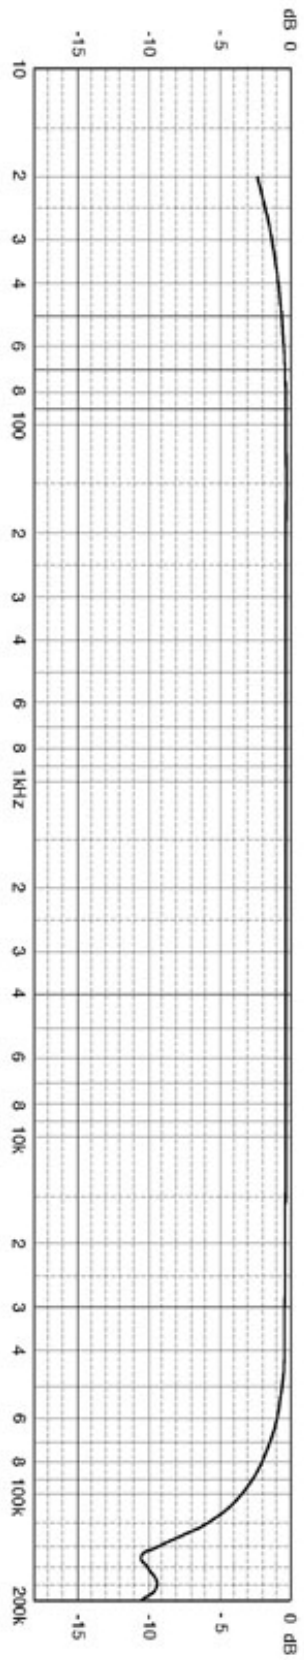

Primary Impedance Characteristic

1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷

Secondary Impedance: 8 Ohms

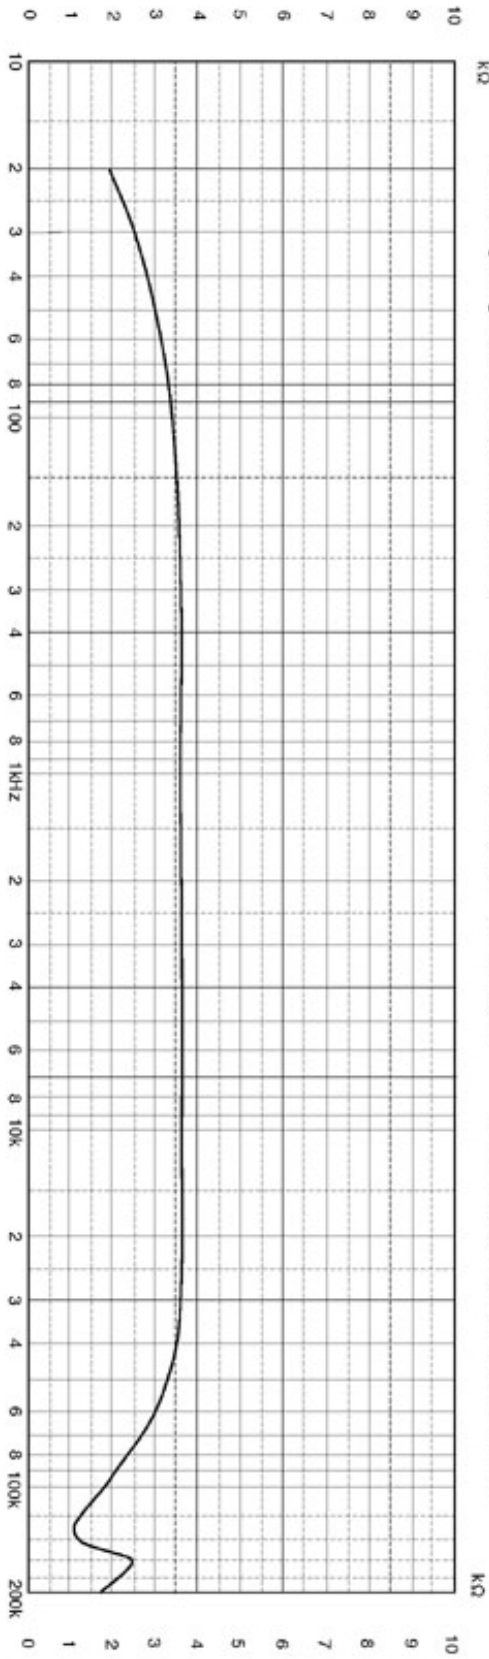

1. 定格出力30W(30Hz) **Rated Output 30W (30Hz)**
2. 1次インダクタンス / 巻線電流(定格電流) 20H/100mA **Primary Inductance / DC Current: 20H/100mA**
3. 1次許容DC電流 200mA **Primary Max. DC Current: 200mA**
4. 1次巻線抵抗 93Ω **Primary Resistance: 93 Ohms**



橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立白2-17-11
Tel:03-3601-4173 (代) Fax:03-3601-0410