


# H-30-5S

Frequency Response

周波数特性 2次: 8Ω負荷


Secondary Impedance: 8 Ohms

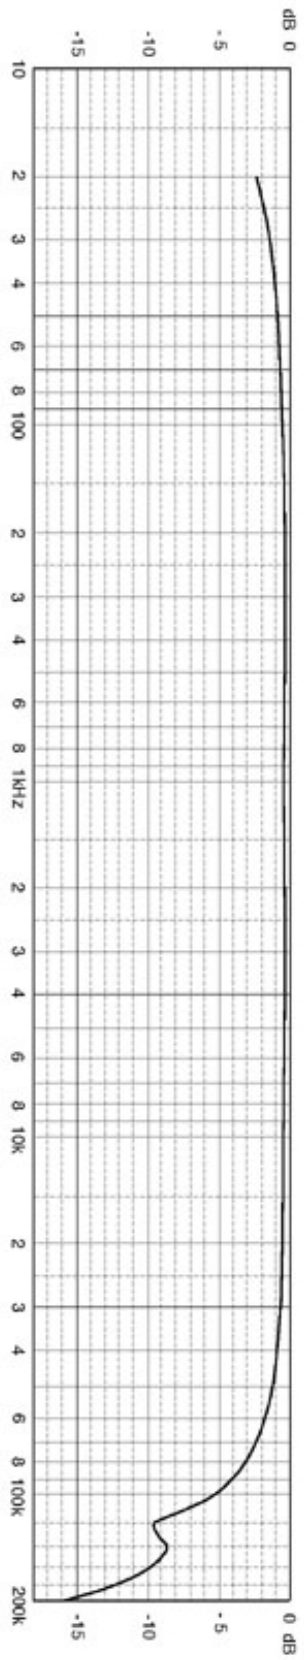

Primary Impedance Characteristic

1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷

Secondary Impedance: 8 Ohms

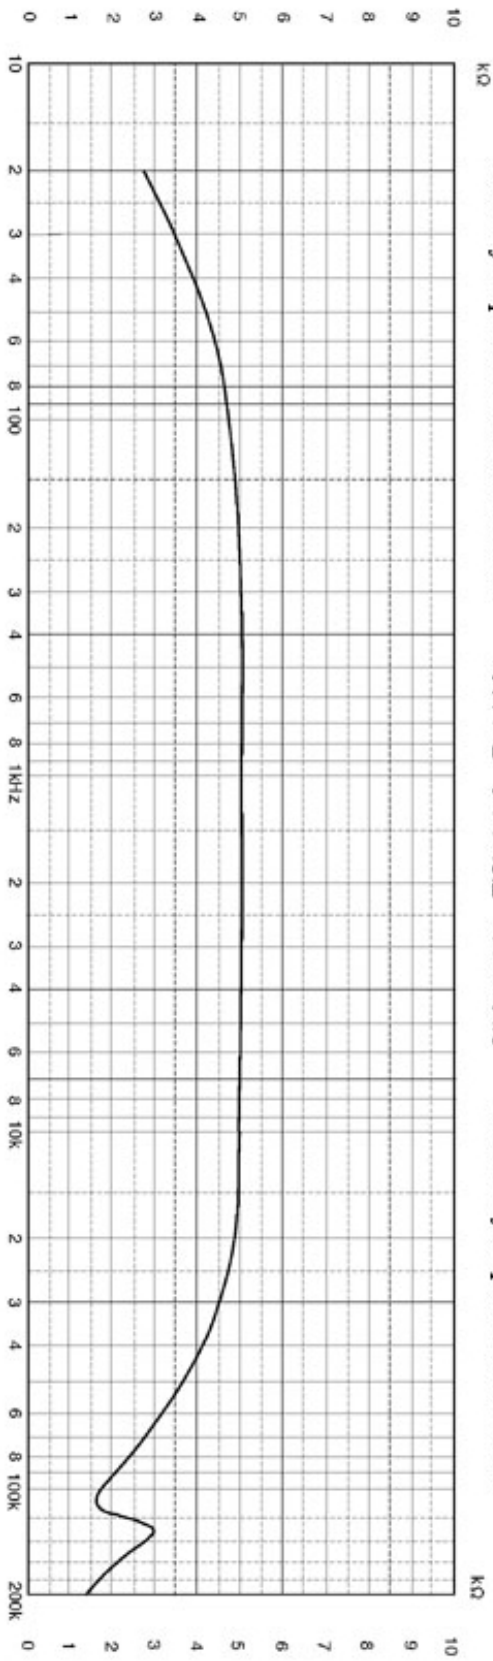

1. 定格出力30W(30Hz) **Rated Output 30W (30Hz)**
2. 1次インダクタンス / 巻線巻数(標準値) 25H/80mA **Primary Inductance / DC Current: 25H/80mA**
3. 1次許容DC電流 160mA **Primary Max. DC Current: 160mA**
4. 1次巻線抵抗 134Ω **Primary Resistance: 134 Ohms**



橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立白2-17-11  
Tel:03-3601-4173 (代) Fax:03-3601-0410