

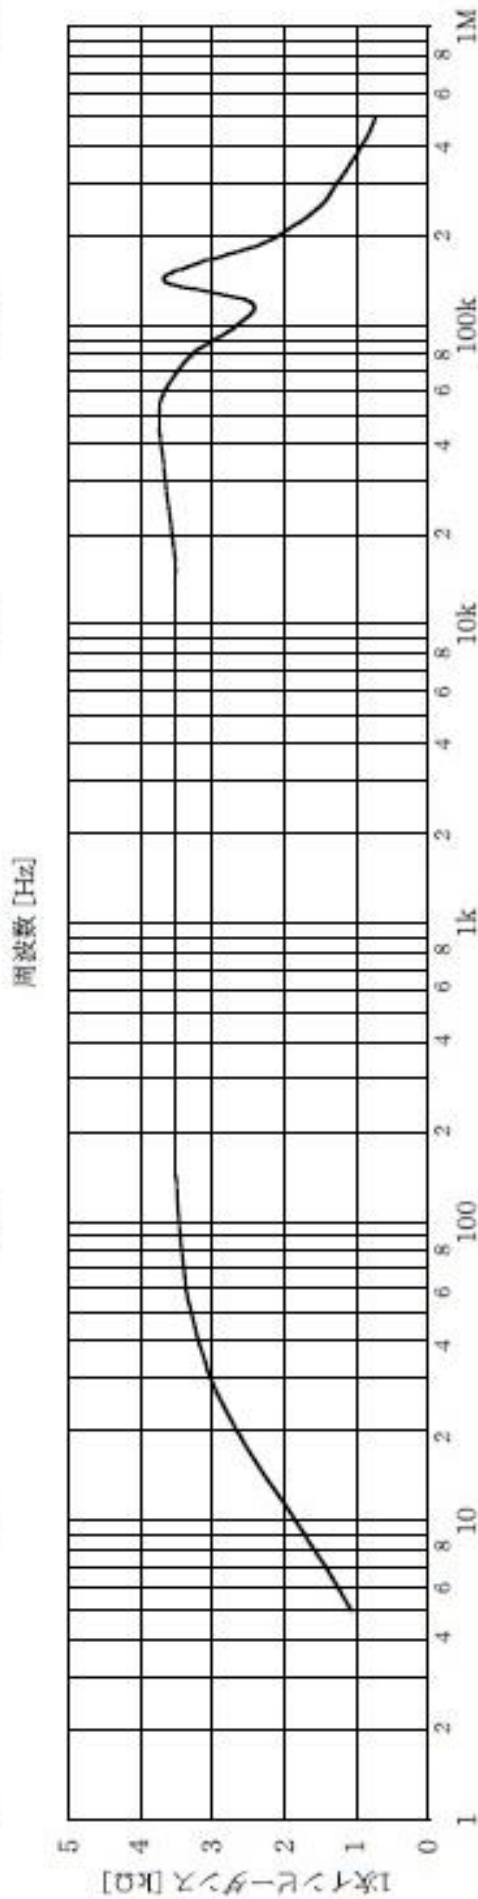


FC-40-3.5S

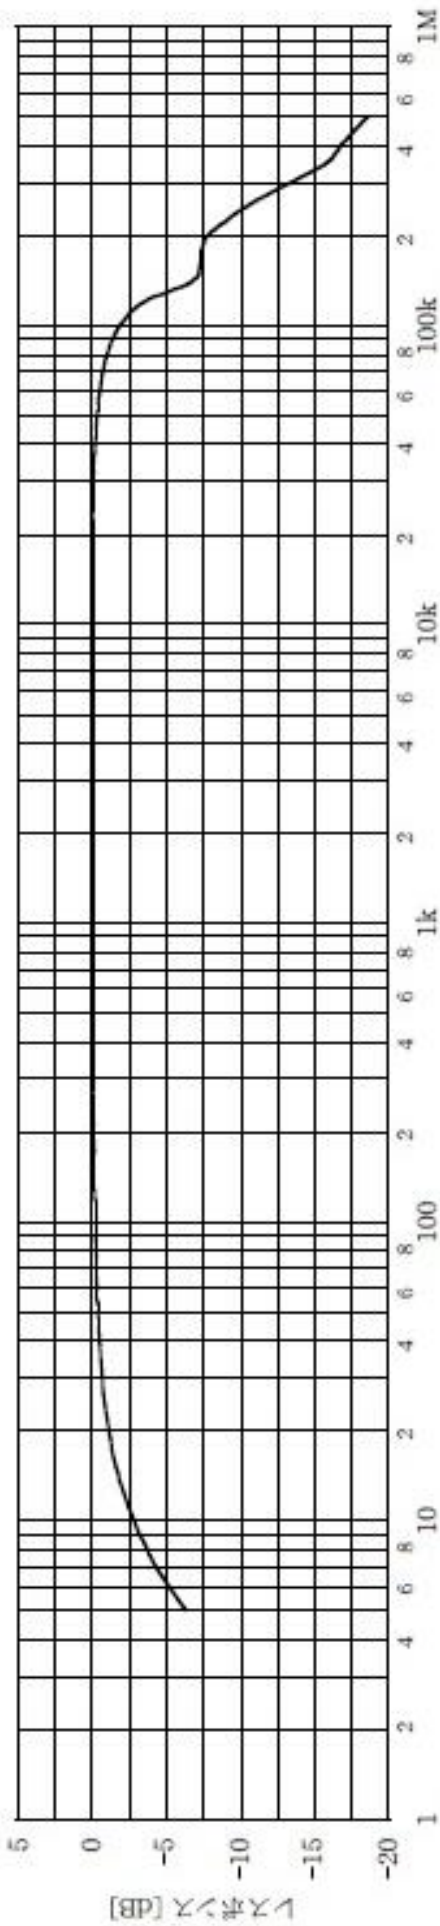

- ◆出力 40W/30Hz
- ◆レスポンス 15Hz~90kHz(-2dB, $r_p=Z_p$, 入力 4V, DC100mA)
- ◆1次インダクタンス 1mW時28H, 最大38H (50Hz, DC80mA)
- ◆1次DC電流 最大250mA, 推奨100mA以下
- ◆電力効率(16Ω) 0.23dB
- ◆1次巻線抵抗 86Ω

端子接続図

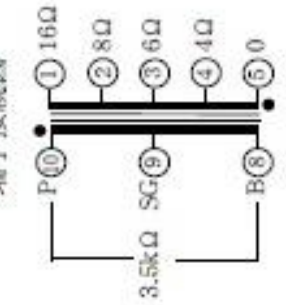

外形図

