



Frequency Response      周波数特性      Secondary Impedance: 8 Ohms

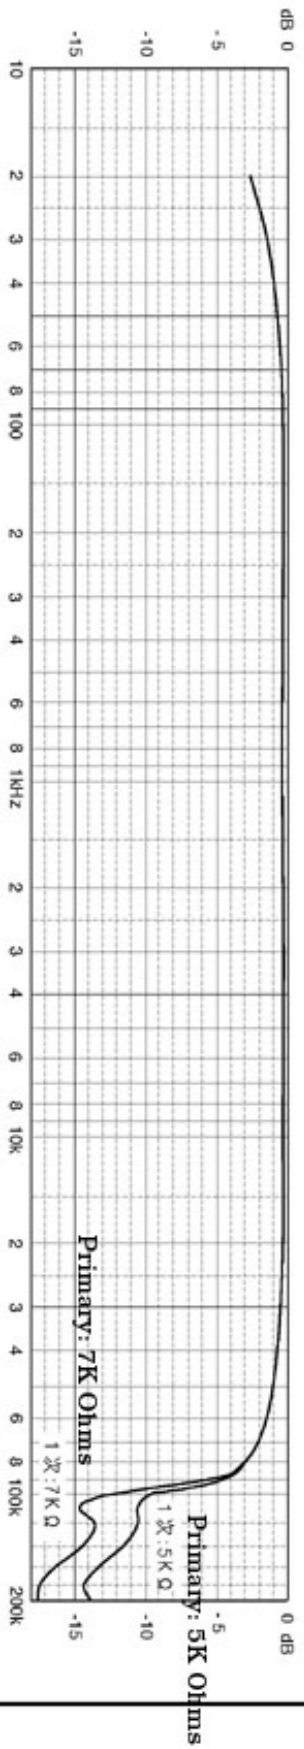

Primary Impedance Characteristic      1次インピーダンス特性      Secondary Impedance: 8 Ohms

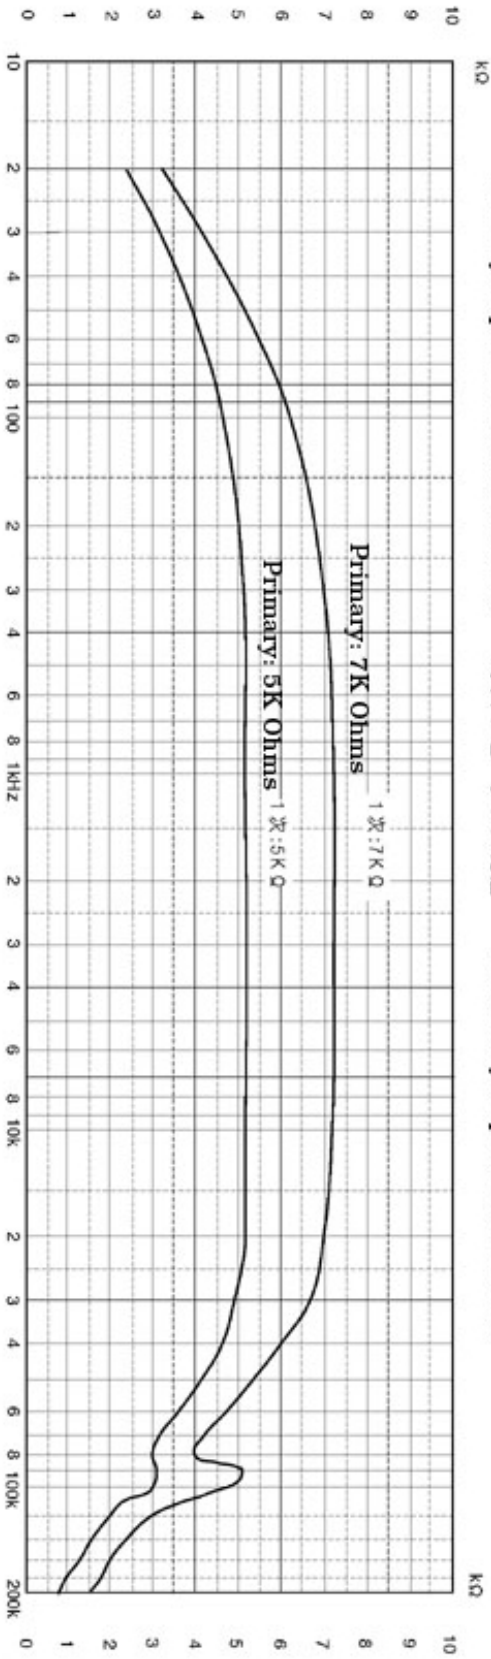

1. 定格出力20W(50Hz)      **Rated Output 20W (50Hz)**
2. 1次インダクタンス 23H(70mA/5kΩ)      **Primary Inductance / DC Current: 23H/70mA (5K Ohms)**  
/ 巻線電流(標準値) 30H(60mA/7kΩ)
3. 1次許容DC電流 100mA      **Primary Max. DC Current: 100mA**
4. 1次巻線抵抗 215Ω      **Primary Resistance: 215 Ohms**



橋本電気株式会社  
〒124-0012 東京都板橋区立白2-17-11  
Tel:03-3601-4173 (代) Fax:03-3601-0410